


TRIAX FLY ユーザーズガイド

モードの選択



modeボタンを押すごとに、モードが切り替わります。設定したいモードが表示されるまで**modeボタン**を繰り返し押し続けてください。なお、**modeボタン**を1秒以上押し続けると、TIMEモードにジャンプします。



タイム
2つのタイムゾーンの時刻とカレンダーを表示します。



アラーム
2種類の時刻アラームを設定できます。




タイマー
タイマーを設定できます。最高5種類（5チャンネル）の設定ができます。



クロノグラフ
時間の経過を計測します。


エレクトロライト




adjust/lightボタンを押すと、エレクトロライトライトが点灯します。

タイム


■時刻の設定

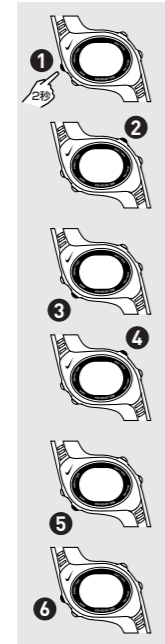


- adjust/lightボタン**を2秒間押し続けると、秒表示が点滅します。
- start/stopボタン**を押すと、秒表示がリセットされます。
- modeボタン**を押すと、時表示が点滅します。
- start/stopボタン**を押すと、数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。
- modeボタン**を押すと、分表示が点滅します。
④から⑥を繰り返して、分・年・月・日・曜日・12/24時間選択を合わせてください。
- adjust/lightボタン**を押すと、すべての設定が保存されます。タイムゾーンの設定は2つできます。
lap/resetボタンを2秒間押し続けると、もう一方のタイムゾーンに切り替わります。①から⑥を繰り返してください。

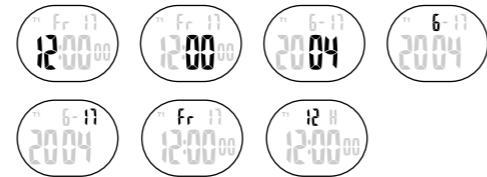

クロノグラフ

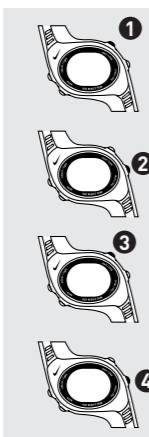


- start/stopボタン**を押すと、計測が開始されます。
- lap/resetボタン**を押すと、スプリットタイムとラップタイムが表示されます。その後、経過時間の表示に切り替わります。この後、**lap/resetボタン**を押すごとに、スプリットタイムとラップタイムが表示されます。
- start/stopボタン**を押すと、計測を終了します。
- lap/resetボタン**を押すと、ランがリセットされます。

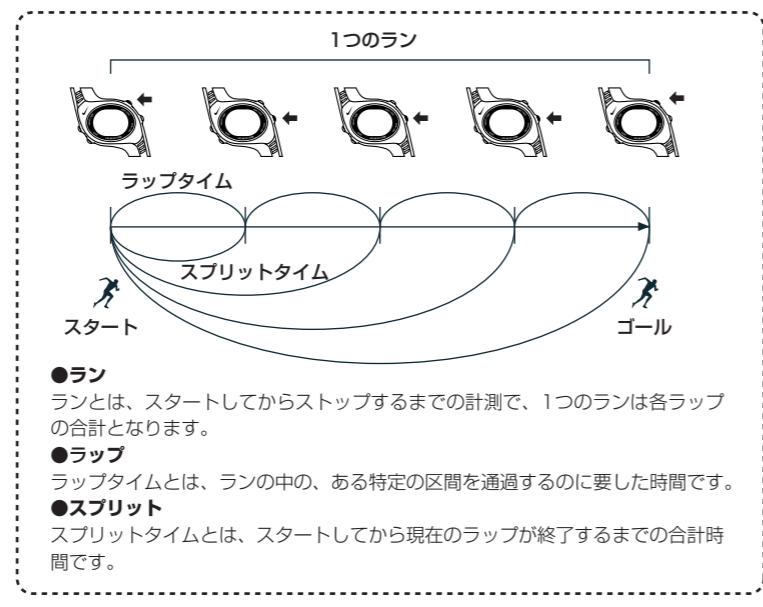


アラーム


■アラームの設定

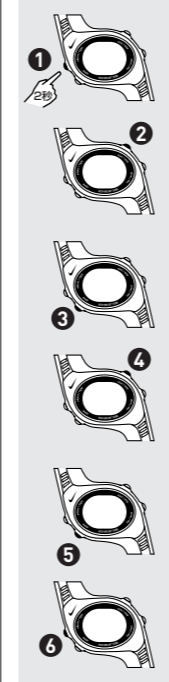

- adjust/lightボタン**を2秒間押し続けると、時表示が点滅します。
- start/stopボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。
- modeボタン**を押すと、分表示が点滅します。
- start/stopボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。
②と③を繰り返して、分・月・日・タイムゾーンを選択してください。
- modeボタン**を押すと、月表示が点滅します。
- adjust/lightボタン**を押すと、アラーム設定が保存されるとともにアラームがONになります。アラームの設定は2種類までできます。引き続いて次のアラーム設定をするには、①から⑥を繰り返してください。

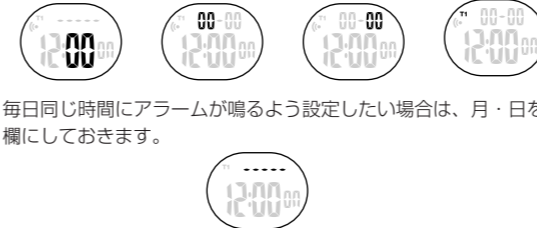


■アラームのON/OFF




- lap/resetボタン**を押すごとに、アラーム番号が切り替わります。ON/OFFさせたいアラーム番号を表示させてください。（アラーム表示に続いて「CHIME」が表示されます。ここでは時報のON/OFFを設定できます。詳しくは、「■時報のON/OFF」をご覧ください。）
- start/stopボタン**を押すごとに、アラームのONとOFFが切り替わります。

■アラーム音の停止



設定した時間にアラームが鳴ったら、**いずれかのボタン**を押せばアラームは止まります。


■時報のON/OFF



- lap/resetボタン**を押して、「CHIME」表示にします。
- start/stopボタン**を押すごとに、ONとOFFが切り替わります。毎正時に時報を鳴らすようにするにはONにしてください。

タイマー

■タイマーの種類選択




lap/resetボタンを押すごとに、タイマーの種類が切り替わります。使用したいタイマーの種類を選択してください。




- Cr (カウントダウン・リピート・タイマー)**
設定した時間が経過するとタイムアップ音で教えてくれるとともに、繰り返しカウントダウンを続けます。反復トレーニングを行う際に利用すると便利です。
- CS (カウントダウン・ストップ・タイマー)**
設定した時間が経過すると、タイムアップ音で教えてくれます。この時、カウントダウンは止まります。
- CU (カウントダウン・カウントアップ・タイマー)**
設定した時間が経過するとタイムアップ音で教えてくれるとともに、その時点からの時間を計測し続けます。目標タイムを設定して行うトレーニング時に利用すると便利です。

■タイマーの設定

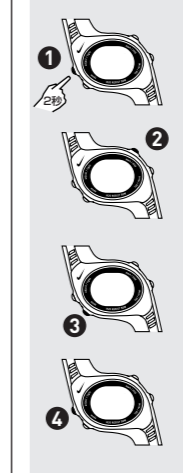


- adjust/lightボタン**を2秒間押し続けると、分表示が点滅します。
- start/stopボタン**を押すと、点滅している数値が進みます。このボタンで数値を合わせてください。
- modeボタン**を押すと、秒表示が点滅します。
②を繰り返して、秒を合わせてください。
- adjust/lightボタン**を押すと、タイマーの設定が保存されます。

■タイマーの開始・停止



- start/stopボタン**を押すと、タイマーが開始されます。タイマーのカウントダウンが0になると、タイムアップ音が鳴ります。
- start/stopボタン**を押すと、タイマーが停止します。

■タイマーのリセット



Cr (カウントダウン・リピート・タイマー)、CU (カウントダウン・カウントアップ・タイマー) は、**adjust/lightボタン**を押すと、カウントダウンがリセットされます。